

## X-STICKER®

### Технические характеристики


Мах. высота этикетки	140 мм.
Мах. длина этикетки	350 мм.
Мах. скорость этикетки	до 20 м/мин*.
Мах. диаметр роля этикетки	250 мм.
Диаметр втулки роля	45/76 мм.
Материал несущей плиты	Сталь
Крышка	Антиударный ABS пластик
Диспенсер	Регулируемый 0-90°
Управление аппликатором	Интегрировано в аппликатор
Регулирование скорости	Потенциометр
Регулирование вылета этикетки	Потенциометр

\*Зависит от размеров этикетки.



## X-BASE

Универсальная стойка крепления. Позволяет закрепить аппликатор для бокового или верхнего этикетирования. Металлическое основание с регулируемыми по высоте ножками и колесами. Вертикальная колонна из конструкционного профилированного алюминия.

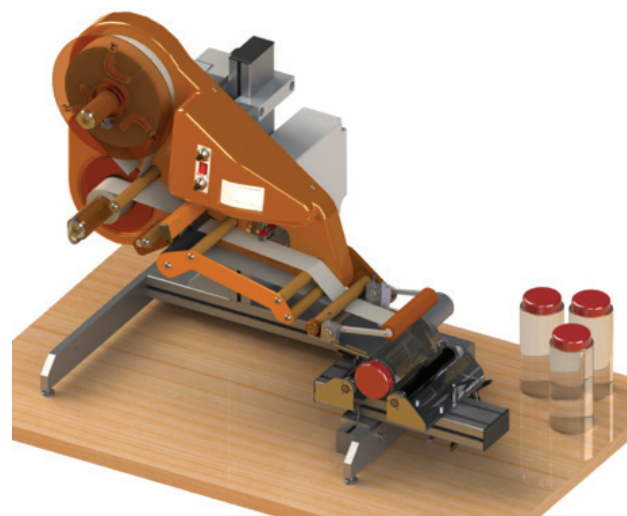

## TR-HIT

Комплект для полуавтоматического нанесения этикетки на цилиндрический продукт. Диаметр продукта от 30 мм. до 100 мм. Ширина этикетки от 20 мм. до 140мм. Максимальная длина этикетки до 350 мм.